


御中

製品仕様書

PGBシリーズ PGネジ ケーブルグランド(B型)		品番
仕様 取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等		外形図 

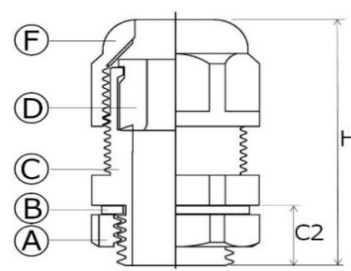

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/C/F	対角 A/C/F	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
PGB7-05B	PGB7-05G	5.5~3	PG7	12.5	12.9~13.3	8	2.5	17/15/15	19/17/17	33	5.2	1.3	-
PGB7-07B	PGB7-07G	6.8~4											●
PGB9-03B	PGB9-03G	3.1~2	PG9	15.2	15.6~16.0	8.5	2.5	22/19/19	24/21/21	38	5.1	2	-
PGB9-05B	PGB9-05G	5.5~3											-
PGB9-09B	PGB9-09G	8.2~4.5											●
PGB11-07B	PGB11-07G	7~4	PG11	18.6	19.0~19.4	9	3	24/22/22	26/25/25	42	6.2	1.8	-
PGB11-10B	PGB11-10G	11~6											●
PGB13.5-08B	PGB13.5-08G	9~4.5	PG13.5	20.4	20.9~21.4	10	3	27/24/24	30/27/27	42	6.2	1.8	-
PGB13.5-12B	PGB13.5-12G	12.5~6.5											●
PGB16-10B	PGB16-10G	11.2~5.5	PG16	22.5	23.0~23.5	10	3	30/27/27	33/30/30	45	6.5	1.8	●
PGB16-14B	PGB16-14G	14~9											●
PGB21-16B	PGB21-16G	16~10.5	PG21	28.3	28.8~29.3	12	4.5	36/33/33	40/37/37	52	7.2	1.8	●
PGB21-18B	PGB21-18G	18.5~13											●
PGB29-22B	PGB29-22G	22~16	PG29	37.0	37.6~38.2	15	6.5	46/42/42	40/47/47	57	8.1	1.8	●
PGB29-25B	PGB29-25G	25~18											●
PGB36-25B	PGB36-25G	26.5~21	PG36	47.0	47.6~48.2	15	6.5	57/53/52	64/59/58	62	8.1	2.2	●
PGB36-30B	PGB36-30G	30~24											●
PGB42-32B	PGB42-32G	32~26	PG42	54.0	54.8~55.6	15.5	6	64/62/62	70/66/68	73	9	2.0	●
PGB42-39B	PGB42-39G	40~31											●
PGB48-38B	PGB48-38G	38~30	PG48	59.3	60.1~60.9	15.5	6	70/68/68	77/76/76	76	9.1	2.6	-
PGB48-45B	PGB48-45G	45~35											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

