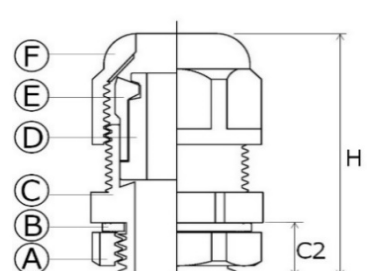


御中

製品仕様書

NPAシリーズ NPTネジ ケーブルグランド(A型)	品番
----------------------------	----

仕様	外形図
取付部: NPTネジ(ANSI B2.1) 材質: ①本体 ②ツメ ③シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ④ワッシャー ⑤シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: スリット入り(末尾:-SD)等	 <p>※テーパネジにより、①ロックナット無し</p>

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/C/E	対角 A/C/E	高さ H	④ 厚さ	⑤ 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
NPA17-06B	NPA17-06G	7~4	NPT3/8	17.055	-	13	-	-/22/22	-/25/25	44	-	1.7	-
NPA17-10B	NPA17-10G	10~6											●
NPA21-06B	NPA21-06G	6.6~4	NPT1/2	21.223	-	13	-	-/28/27	-/30/30	47	-	1.7	-
NPA21-10B	NPA21-10G	10~6											●
NPA21-14B	NPA21-14G	14~9											●
NPA26-06B	NPA26-06G	6.6~4.5	NPT3/4	26.568	-	15	-	-/33/33	-/37/37	52	-	1.7	-
NPA26-10B	NPA26-10G	10.5~6											-
NPA26-14B	NPA26-14G	14.7~9											-
NPA26-16B	NPA26-16G	16~12											●
NPA26-18B	NPA26-18G	18~14											●
NPA33-06B	NPA33-06G	6.8~5	NPT1	33.227	-	17	-	-/42/42	/47/48	60	-	1.7	-
NPA33-10B	NPA33-10G	10~6.6											-
NPA33-22B	NPA33-22G	22~16											●
NPA33-25B	NPA33-25G	25~18											●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本エイヴェーシ株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

https://www.ip68.jp/movie/index.html



品番検索のページはコチラ

https://www.ip68.jp/search/index.php

