

製品仕様書

NPBシリーズ NPTネジ ケーブルグランド(B型)


品番

仕様

取付部: NPTネジ(ANSI B2.1)
 材質: ③本体 ④シールナット=66ナイロン(UL94V-2)
 ⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM
 ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。
 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)
 IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)
 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035)
 適合規格: cULus File No.E210562、CE
 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)



外形図

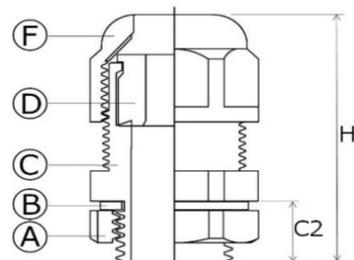

※テーパネジにより、①ロックナット無し

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ②/④/⑥	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
NPB17-07B	NPB17-07G	7~4	NPT3/8	17.055	-	15	-	-/22/22	-/25/25	46	-	1.7	-
NPB17-10B	NPB17-10G	11~6											●
NPB21-10B	NPB21-10G	11.2~5.5	NPT1/2	21.223	-	15	-	-/27/27	-/31/30	49	-	1.7	●
NPB21-14B	NPB21-14G	14~9											●
NPB26-16B	NPB26-16G	16~10.5	NPT3/4	26.568	-	15	-	-/33/33	-/37/37	52	-	1.7	●
NPB26-18B	NPB26-18G	18.5~13											●
NPB33-22B	NPB33-22G	22~16	NPT1	33.227	-	17	-	-/42/42	-/47/47	60	-	1.7	●
NPB33-25B	NPB33-25G	25~18											●
NPB42-25B	NPB42-25G	26.5~21	NPT1-1/4	41.984	-	17	-	-/50/52	-/56/58	63	-	1.8	-
NPB42-30B	NPB42-30G	30~24											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

