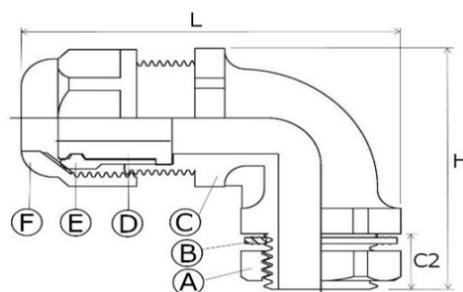


## 製品仕様書

MGシリーズ Mネジ エルボ型ケーブルグランド	品番
-------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	長さ L	① 厚さ	⑥ 厚さ
黒	グレー												
MG16A-E-06B-ST	MG16A-E-06G-ST	6.9~4	M16x1.5	16	16.4~16.8	12	3	22/22/22	25/25/25	42	60	6.6	1.8
MG16A-E-08B-ST	MG16A-E-08G-ST	8~6											
MG16AL-E-10B	MG16AL-E-10G	10~6											
MG20A-E-06B	MG20A-E-06G	6.6~4	M20x1.5	20	20.5~21.0	15	8	27/27/27	30/30/30	55	67	6.7	1.9
MG20A-E-10B	MG20A-E-10G	10~6											
MG20A-E-14B	MG20A-E-14G	13~9											
MG20AL-E-15B	MG20AL-E-15G	14.8~10											
MG25AL-E-06B	MG25AL-E-06G	6.5~4.8	M25x1.5	25	25.5~26.0	15	8	33/32/39	36/36/43	67	78	7.1	2
MG25AL-E-10B	MG25AL-E-10G	10.4~7.5											
MG25AL-E-14B	MG25AL-E-14G	14.7~10.5											
MG25AL-E-16B	MG25AL-E-16G	16~12											
MG25AL-E-20B	MG25AL-E-20G	20~16											
MG32AL-E-22B	MG32AL-E-22G	22~16	M32x1.5	32	32.6~33.2	15	8	41/41/46	46/46/50	74	92	7.6	1.8
MG32AL-E-25B	MG32AL-E-25G	25~20											
MG40AL-E-28B	MG40AL-E-28G	28~25	M40x1.5	40	40.6~41.2	20	10	50/51/55	54/54/60	90	105	10	2.2
MG40AL-E-33B	MG40AL-E-33G	33~28											

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

