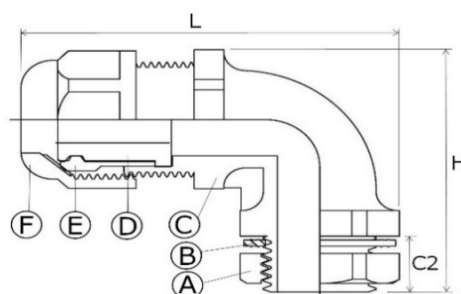


御中

製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ エルボ型ケーブルグランド	品番
---------------------------	----

仕様	外形図
取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付孔径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	長さ L	④ 厚さ	⑤ 厚さ
黒	グレー												
PGA16-E-06B	PGA16-E-06G	6.6~4	PG16	22.5	23.0~23.5	12	5	30/27/27	33/30/30	52	68	6.5	1.8
PGA16-E-10B	PGA16-E-10G	10~6											
PGA16-E-14B	PGA16-E-14G	13~9											

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付孔径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本エイヴェーシ株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

