


# 製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ フレキケーブルグランド(A型)	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	

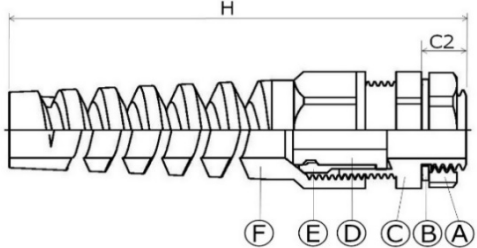

(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さH	①厚さ	⑤厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
PGA7-P-03B	PGA7-P-03G	3.1~2	PG7	13.2	12.9~13.3	8.5	2.5	17/19/19	19/21/21	78	5.2	1.3	-
PGA7-P-05B	PGA7-P-05G	5.3~3											-
PGA7-P-08B	PGA7-P-08G	8~4.5											●
PGA9-P-03B	PGA9-P-03G	3.1~2	PG9	15.2	15.6~16.0	9	3	22/19/19	24/21/21	78	5.1	1.2	-
PGA9-P-05B	PGA9-P-05G	5.3~3											-
PGA9-P-08B	PGA9-P-08G	8~4.5											●
PGA11-P-06B	PGA11-P-06G	7~4	PG11	16.7	19.0~19.4	10	3	24/22/22	26/25/24	92	6.2	1.8	-
PGA11-P-10B	PGA11-P-10G	10~6											●
PGA13.5-P-08B	PGA13.5-P-08G	8.8~5	PG13.5	18.6	20.9~21.4	10	3	27/24/24	30/27/27	93	6.2	1.8	-
PGA13.5-P-11B	PGA13.5-P-11G	11~7											●
PGA16-P-06B	PGA16-P-06G	6.6~4	PG16	20.4	23.0~23.5	11	4	30/27/27	33/30/30	104	6.5	1.8	-
PGA16-P-10B	PGA16-P-10G	10~6											●
PGA16-P-13B	PGA16-P-13G	13~8											●
PGA21-P-06B	PGA21-P-06G	6.6~4.5	PG21	22.5	28.8~29.3	12.5	5	36/33/33	40/37/36	117	7.2	1.8	-
PGA21-P-10B	PGA21-P-10G	10.5~6											-
PGA21-P-14B	PGA21-P-14G	14.7~9											-
PGA21-P-16B	PGA21-P-16G	15.8~12											●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

