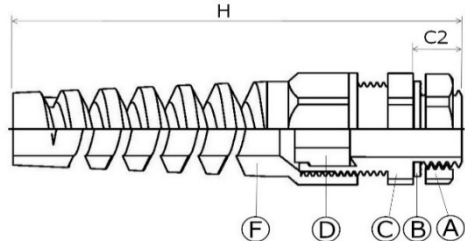


御中

製品仕様書

PGBシリーズ PGネジ フレキケーブルグランド(B型)	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ②/④/⑥	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
PGB7-P-05B	PGB7-P-05G	5.5~3	PG7	12.5	12.9~13.3	8	2	17/15/15	19/17/17	68	5.2	2.0	-
PGB7-P-07B	PGB7-P-07G	6.8~4											●
PGB9-P-03B	PGB9-P-03G	3.1~2	PG9	15.2	15.6~16.0	8.5	2.5	22/19/19	24/21/21	78	5.1	2.0	-
PGB9-P-05B	PGB9-P-05G	5.5~3											-
PGB9-P-09B	PGB9-P-09G	8.2~4.5											●
PGB11-P-07B	PGB11-P-07G	7~4	PG11	18.6	19.0~19.4	9	3	24/22/22	26/25/24	92	6.2	1.8	-
PGB11-P-10B	PGB11-P-10G	10.4~6											●
PGB13.5-P-08B	PGB13.5-P-08G	9~4.5	PG13.5	20.4	20.9~21.4	10	3	27/24/24	30/27/27	93	6.2	1.8	-
PGB13.5-P-11B	PGB13.5-P-11G	11.5~6.5											●
PGB16-P-10B	PGB16-P-10G	11.2~5.5	PG16	22.5	23.0~23.5	10	3	30/27/27	33/30/30	104	6.5	1.8	●
PGB16-P-13B	PGB16-P-13G	13.5~9											●
PGB21-P-16B	PGB21-P-16G	15.8~10.5	PG21	28.3	28.8~29.3	12	5	36/33/33	40/37/36	117	7.2	1.8	●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本イブシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>

品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>