


御中

# 製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ ケーブルグランド(A型/スリット入)	品番
------------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	 <p>※シールD部にスリット加工</p>

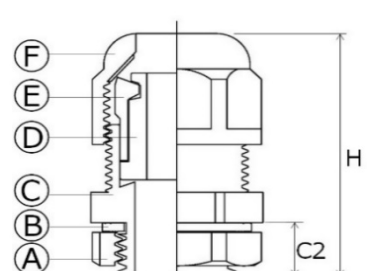

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ②/④/⑤	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
FGA21L-03B-SD	FGA21L-03G-SD	3.5~2	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/27/27	30/30/30	44	6.5	1.8	-
FGA21L-04B-SD	FGA21L-04G-SD	4.5~3											-
FGA21L-06B-SD	FGA21L-06G-SD	6.6~4											-
FGA21L-10B-SD	FGA21L-10G-SD	10~6											●
FGA26-02B-SD	FGA26-02G-SD	2.9~2	G3/4	26.4	26.9~27.4	12.5	5.5	33/33/33	37/37/37	51	6.7	1.8	-
FGA26-04B-SD	FGA26-04G-SD	4.2~3											-
FGA26-06B-SD	FGA26-06G-SD	6.5~4.5											-
FGA26-10B-SD	FGA26-10G-SD	10.5~6											-
FGA33-05B-SD	FGA33-05G-SD	5.5~4	G1	33.2	33.8~34.4	15	7	42/41/42	47/46/47	57	7.1	2.1	-
FGA33-06B-SD	FGA33-06G-SD	6.8~5											-
FGA33-10B-SD	FGA33-10G-SD	10~6.6											-
FGA42-12B-SD	FGA42-12G-SD	12.4~9	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	7	53/50/52	59/55/58	62	7.3	3.1	-
FGA42-19B-SD	FGA42-19G-SD	19.3~13											-
FGA48-14B-SD	FGA48-14G-SD	14.8~12	G1-1/2	47.8	48.4~49.0	20	11	57/62/62	64/66/68	68	8.2	3	-
FGA48-19B-SD	FGA48-19G-SD	19.6~16											-
FGA48-24B-SD	FGA48-24G-SD	24~20											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

