


御中

製品仕様書

MGシリーズ Mネジ ケーブルグラウンド(A型/スリット入/短足・長足)	品番	
--------------------------------------	----	--

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	 <p>※シールD部にスリット加工</p>

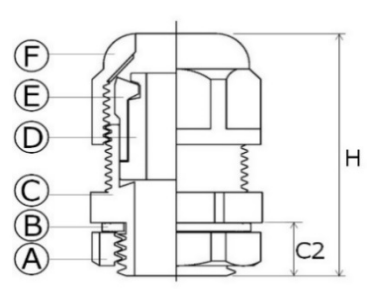

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/C/E	対角 A/C/E	高さ H	④ 厚さ	⑤ 厚さ	製品UL 取得品				
黒	グレー																
MG20A-03B-ST-SD	MG20A-03G-ST-SD	3.5~2	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	27/27/27	30/30/30	45	6.7	1.9	-				
MG20A-04B-ST-SD	MG20A-04G-ST-SD	4.5~3											-				
MG20A-06B-ST-SD	MG20A-06G-ST-SD	6.6~4											-				
MG20A-10B-ST-SD	MG20A-10G-ST-SD	10~6											●				
MG20A-03B-SD	MG20A-03G-SD	3.5~2				15	8			50			-				
MG20A-04B-SD	MG20A-04G-SD	4.5~3											-				
MG20A-06B-SD	MG20A-06G-SD	6.6~4											-				
MG20A-10B-SD	MG20A-10G-SD	10~6											-				
MG25A-02B-ST-SD	MG25A-02G-ST-SD	2.9~2	M25x1.5	25	25.5~26.0	10	3	33/33/33	36/37/37		48	7.1	2.0	-			
MG25A-04B-ST-SD	MG25A-04G-ST-SD	4.2~3												-			
MG25A-06B-ST-SD	MG25A-06G-ST-SD	6.5~4.5												-			
MG25A-10B-ST-SD	MG25A-10G-ST-SD	10.5~6												-			
MG25A-02B-SD	MG25A-02G-SD	2.9~2				15	8			52	-						
MG25A-04B-SD	MG25A-04G-SD	4.2~3									-						
MG25A-06B-SD	MG25A-06G-SD	6.5~4.5									-						
MG25A-10B-SD	MG25A-10G-SD	10.5~6									-						
MG32A-05B-ST-SD	MG32A-05G-ST-SD	5.5~4	M32x1.5	32	32.6~33.2	11	3	41/43/42	46/48/47		53	7.6	2.0	-			
MG32A-06B-ST-SD	MG32A-06G-ST-SD	6.8~5												-			
MG32A-10B-ST-SD	MG32A-10G-ST-SD	10~6.6												-			
MG32A-05B-SD	MG32A-05G-SD	5.5~4												15	7	58	-
MG32A-06B-SD	MG32A-06G-SD	6.8~5				-											
MG32A-10B-SD	MG32A-10G-SD	10~6.6				-											
MG40A-12B-ST-SD	MG40A-12G-ST-SD	12.4~9				20	10			65	-						
MG40A-19B-ST-SD	MG40A-19G-ST-SD	19.3~13									50/50/52			55/57/58	57		10
MG40A-12B-SD	MG40A-12G-SD	12.4~9	-														
MG40A-19B-SD	MG40A-19G-SD	19.3~13	-														
MG50A-14B-ST-SD	MG50A-14G-ST-SD	14.8~12	M50x1.5	50	50.6~51.2	15	5	60/62/62	67/68/68			67	9.3				
MG50A-19B-ST-SD	MG50A-19G-ST-SD	19.6~16									-						
MG50A-24B-ST-SD	MG50A-24G-ST-SD	24~20									-						
MG50A-14B-SD	MG50A-14G-SD	14.8~12									22				11	74	
MG50A-19B-SD	MG50A-19G-SD	19.6~16				-											
MG50A-24B-SD	MG50A-24G-SD	24~20				-											
MG50A-14B-SD	MG50A-14G-SD	14.8~12				-											

※ 公差(mm): 6±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。