


御中

製品仕様書

FGBシリーズ G(PF)ネジ ケーブルグランド(B型)	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	

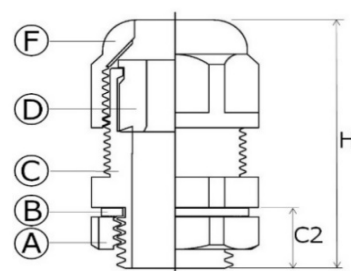

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/③/⑤	対角 A/③/⑤	高さ H	④ 厚さ	⑥ 厚さ	製品UL 取得品		
黒	グレー														
FGB13-05B	FGB13-05G	5.5~3	G1/4	13.2	13.5~13.9	8	2	19/15/15	21/17/17	33	5.7	1.4	-		
FGB13-07B	FGB13-07G	6.8~4											●		
FGB17-07B	FGB17-07G	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	10	3	22/22/22	24/25/25	41	7	1.6	-		
FGB17-10B	FGB17-10G	11~6											●		
FGB21S-07B	FGB21S-07G	7~4	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	3	27/24/22	30/27/25	41	6.5	1.8	-		
FGB21S-10B	FGB21S-10G	11~6											●		
FGB21M-08B	FGB21M-08G	9~4.5				10	3	27/24/24	30/27/27	44	47	47	30/30/30	47	-
FGB21M-12B	FGB21M-12G	12.5~6.5													●
FGB21L-10B	FGB21L-10G	11.2~5.5													●
FGB21L-14B	FGB21L-14G	14~9													●
FGB26-16B	FGB26-16G	16~10.5	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	5	33/33/33	37/37/37	51	6.7	1.8	●		
FGB26-18B	FGB26-18G	18.5~13											●		
FGB33-22B	FGB33-22G	22~16	G1	33.2	33.8~34.4	14	6	42/41/42	47/46/47	58	7.1	2.1	●		
FGB33-25B	FGB33-25G	25~18											●		
FGB42-25B	FGB42-25G	26.5~21	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	7	53/50/52	60/53/58	61	7.3	3.1	●		
FGB42-30B	FGB42-30G	30~24											●		

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本エーヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>

品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>