


製品仕様書

NBAシリーズ NPTネジ メタルケーブルグランド 真鍮製	品番
-------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: NPTネジ(ANSI B2.1) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ②ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、④ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	 <p>※テーパネジにより、①ロックナット無し</p>

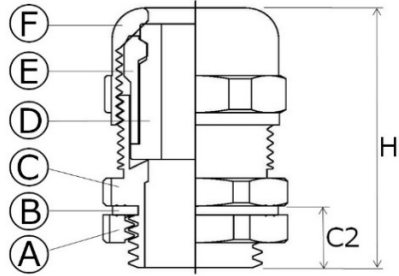

(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ①/③/⑤	高さH	①厚さ	③厚さ	製品UL取得品
NBA17-06	7~4	NPT3/8	17.055	-	13	-	-/22/22	-/24/24	40	-	1.7	-
NBA17-10	10~6			-		-	-	-				
NBA21M-08	8.8~5	NPT1/2	21.223	-	13	-	-/24/24	-/27/27	41	-	1.7	-
NBA21M-11	11~7			-		-	-	●				
NBA21-06	6.6~4			-		-	-	-				
NBA21-10	10~6			-		-	-	-				
NBA21-13	14~9			-		-	-	-				
NBA26-06	6.5~4.5	NPT3/4	26.568	-	14	-	-/32/32	-/35/35	44	-	1.7	-
NBA26-10	10.5~6			-		-	-	-				
NBA26-14	14.7~9			-		-	-	-				
NBA26-16	16~12			-		-	-	-				
NBA26-18	18~14			-		-	-	-				
NBA33-06	6.8~5	NPT1	33.227	-	15	-	-/41/41	-/44/44	48	-	1.7	-
NBA33-10	10~6.6			-		-	-	-				
NBA33-22	22~16			-		-	-	-				
NBA33-25	25~18			-		-	-	-				
NBA42-25	25~21	NPT1-1/4	41.984	-	15	-	-/50/50	-/54/54	54	-	1.7	-
NBA42-30	30~24			-		-	-	-				

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

