


# 製品仕様書

MSAシリーズ Mネジ メタルミニケーブルグランド ステンレス製	品番	
----------------------------------	----	--

仕様	外形図
<p>取付部: ISO/メートルネジ(EN60423)</p> <p>材質: ①ロックナット ②本体 ③シールナット=SUS303 ④ツメ=66ナイロン(UL94V-2) ⑤ワッシャー ⑥シール= EPDM(標準)/シリコーン(耐熱) ※MSC6 は④ツメ無し ※RoHS指令対象10物質は使用していません。</p> <p>使用温度範囲: 標準/-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) 耐熱/-50℃~200℃(MSC6-SH)、-40℃~150℃(MSA-SH)</p> <p>IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) ※MSC6はIP66</p> <p>色: 光沢シルバー</p> <p>適合規格: CE</p> <p>製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)</p> <p>特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等</p>	

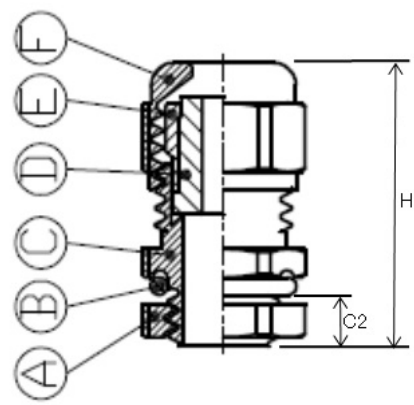

(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ④/③/⑤	対角 ④/③/⑤	高さ H	④ 厚さ	⑤ 厚さ	製品UL 取得品
標準	耐熱												
MSC6-03	MSC6-03-SH	2.7~1.6	M6x1	6	6.2~6.4	5	1.5	10/10/10	11/11/11	20	2.9	2	-
MSC6-04	MSC6-04-SH	3.7~2.3											-
MSA8-02-P1.25	MSA8-02-P1.25-SH	2.3~1	M8x1.25	8	8.3~8.6	5.5	1.5	11/11/11	12/12/12	22	2.9	1.6	-
MSA8-03-P1.25	MSA8-03-P1.25-SH	3.8~2.3											-
MSA8-05-P1.25	MSA8-05-P1.25-SH	5~3.5											-
MSA10-03-P1.5	MSA10-03-P1.5-SH	3.5~2	M10x1.5	10	9.8~10.2	6	2	13/13/13	14/14/14	24	2.9	1.6	-
MSA10-05-P1.5	MSA10-05-P1.5-SH	5.3~3.5											-
MSA10-06-P1.5	MSA10-06-P1.5-SH	6.3~4.8											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

