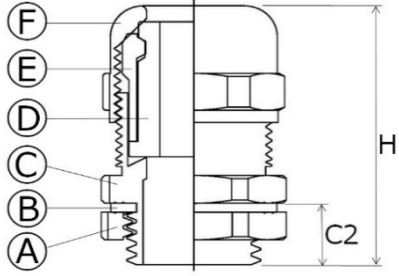


御中

製品仕様書

FSAシリーズ G(PF)ネジ 耐熱メタルケーブルグランド ステンレス製	品番
--------------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=SUS303 ⑥ツメ=46ナイロン、②ワッシャー ④シール=シリコーン ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40°C~150°C(瞬時/1分:180°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ①/③/⑤	高さH	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
FSA13-05-SH	5.3~3	G1/4	13.2	13.5~13.9	10	5	17/17/17	19/19/19	34	3.6	1.4	-
FSA13-08-SH	8~4.5											-
FSA17-06-SH	7~4	G3/8	16.7	17.0~17.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.6	1.6	-
FSA17-10-SH	10~6											-
FSA21M-08-SH	8.8~5	G1/2	21.0	21.4~21.9	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.6	1.9	-
FSA21M-11-SH	11~7											-
FSA21-10-SH	10~6				10	4.5	26/26/26	29/29/29	40	4.6	1.9	-
FSA21-13-SH	14~9											-
FSA26-16-SH	16~12	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.6	1.6	-
FSA26-18-SH	18~14											-
FSA33-22-SH	22~16	G1	33.2	33.8~34.4	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	5	1.8	-
FSA33-25-SH	25~18											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC® 日本エーヴェーシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp


 製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>

 品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>
