
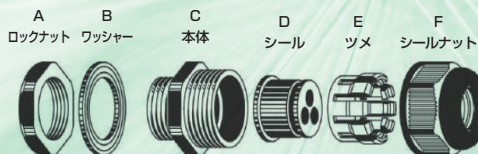


600V低圧電力用CVTケーブルも

AVCケーブルグランドなら防水できます!!

- 電力用ケーブルとして、最も使用されるCVTも1つのケーブルグランド(3芯型)で固定できます
- 8sq~325sq(600V)まで対応可!(※100sq以上はIP67)
- シールナットを締め込むだけの簡単取付でケーブルの抜け防止・固定ができます
- 材質:樹脂部/66ナイロン(UL94V-2)、ゴム部/EPDM(※DSIはシール部シリコン)
- 使用温度範囲:-40~105℃

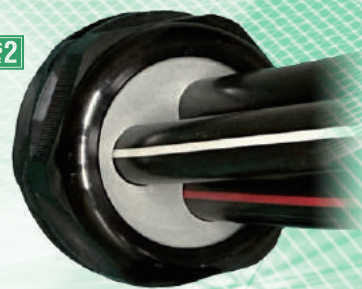

(単位: mm)

適合電線 CVT(線芯外径×3)	品番	適合電線径 (Φ)	ネジ規格 (取付穴径)	ネジ長	標準 梱包	
8sq (Φ8.6×3)	FGA33-H3-10B	7.7~10	G1 (Φ34)	15	10個	
14sq (Φ9.4×3)						
22sq (Φ11×3)						
38sq (Φ13×3)						
60sq (Φ15.5×3)	FGA48-H3-16B	14.5~16	G1-1/2 (Φ49)	20		
100sq (Φ19×3)						
150sq (Φ22×3)						
200sq (Φ26×3)	FGA88-H3-28B-DSI	23~28	G3 (Φ90)	25		2個
250sq (Φ28×3)						
325sq (Φ31×3)						
	FGA88-H3-32B-DSI	30~33				

※3本より線を単線でシール部に挿入してください

