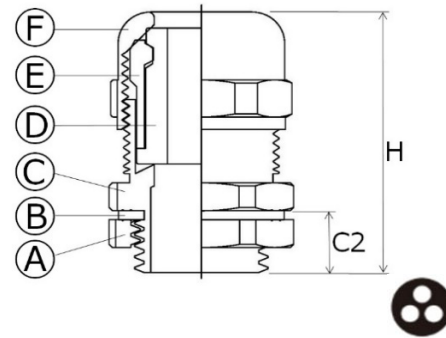


御中

# 製品仕様書

MBAシリーズ Mネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(3芯)真鍮製	品番	
------------------------------------	----	--

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ②本体 ③シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ④ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、⑤ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/②/③	対角 ①/②/③	高さ H	④ 厚さ	⑤ 厚さ	製品UL取得品
MBA12-H3-02	2.6~1.6	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.5	-
MBA16-H3-03	3~2	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	4.5	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.8	-
MBA16-H3-04	4.2~3											-
MBA20M-H3-05	5~3.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.9	-
MBA20-H3-03	3.6~2.6											-
MBA20-H3-04	4.2~3											-
MBA20-H3-05	5.2~3.5											-
MBA25-H3-05	5.2~3.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	2	-
MBA25-H3-06	6.2~4.8											-
MBA25-H3-08	8~6.2											-
MBA32-H3-10	10~7.7	M32x1.5	32	32.6~33.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.9	-
MBA40-H3-08	8.3~6.5	M40x1.5	40	40.6~41.2	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-
MBA40-H3-13	10~7.7											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

