

## 260-5030 L型(90°エルボ)防水コルゲートグラウンド

PATENTED

G(PF)

Metric


PG

UL US

CE

IP68

RoHS2 Compliant

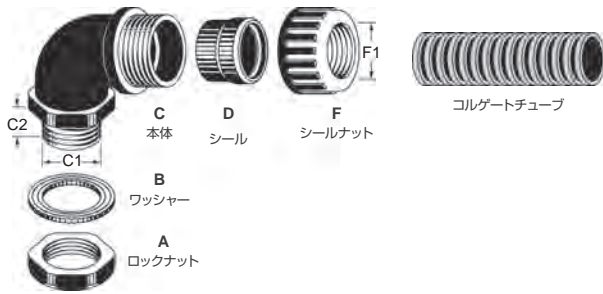

- 取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ、PGネジ
- 材質：ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)  
ワッシャー・シール/EPDM
- 色：黒 (RAL9005)
- IP等級：IP68
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- 特長：完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、ケーブルと内部の精密部品を保護します。各種機械装置・車両・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等。  
本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。次にシールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ゴムシールをコルゲートチューブに押し込み、シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが防水されます。

単位：mm

ネジの呼び	品番	チューブ最大径 F1 (φmm)	適応AVCコルゲートチューブ	取付穴径 (C1 φmm)	ネジ長さ (C2mm)	グラウンド本体最小内径 (mm)	包装単位 (個)
G (PF)	1/2	N - FGW21 - E - 15B	(NGN-12B)	3/8'	21.4 ~ 21.9	14	10
		N - FGW21 - E - 18B	(NGN-14B)	3/8'	21.4 ~ 21.9	14	10
	3/4	N - FGW21 - E - 21B	(NGN-17B)	1/2'	21.4 ~ 21.9	15	10
		N - FGW26 - E - 26B	(NGN-22B)	3/4'	26.9 ~ 27.4	20	10
		N - FGW26 - E - 28B	(NGN-23B)	3/4'	26.9 ~ 27.4	20	10
		N - FGW33 - E - 34B	(NGN-28B)	1'	33.8 ~ 34.4	27	10
1-1/4	N - FGW42 - E - 42B	(NGN-36B)	1-1/4'	42.5 ~ 43.1	33.5	10	
Mネジ	M16 X 1.5	N - MGW16 - E - 13B - ST	(NGN-10B)	5/16'	16.4 ~ 16.8	10.5	10
		N - MGW16 - E - 15B	(NGN-12B)	3/8'	16.4 ~ 16.8	11	10
		N - MGW16 - E - 18B	(NGN-14B)	3/8'	16.4 ~ 16.8	11	10
	M20 X 1.5	N - MGW20 - E - 15B	(NGN-12B)	3/8'	20.5 ~ 21.0	14.5	10
		N - MGW20 - E - 18B	(NGN-14B)	3/8'	20.5 ~ 21.0	14.5	10
		N - MGW20 - E - 21B	(NGN-17B)	1/2'	20.5 ~ 21.0	14.5	10
	M25 X 1.5	N - MGW25 - E - 26B	(NGN-22B)	3/4'	25.5 ~ 26.0	19	10
		N - MGW25 - E - 28B	(NGN-23B)	3/4'	25.5 ~ 26.0	19	10
	M32 X 1.5	N - MGW32 - E - 34B	(NGN-28B)	1'	32.6 ~ 33.2	26.2	10
	M40 X 1.5	N - MGW40 - E - 42B	(NGN-36B)	1-1/4'	40.6 ~ 41.2	34	10
PG	PG 16	N - PGW16 - E - 15B	(NGN-12B)	3/8'	23.0 ~ 23.5	14	10
		N - PGW16 - E - 18B	(NGN-14B)	3/8'	23.0 ~ 23.5	14	10