

260-5005 防水コルゲートグラウンド

PATENTED


G(PF) Metric

UL US

CE

IP68

RoHS2 Compliant

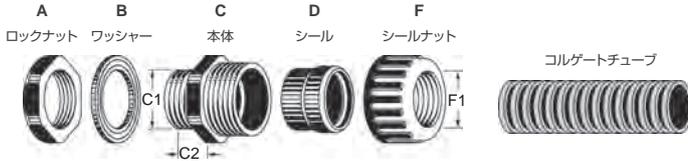

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ
- ・材質：ロックナット・本体・
シールナット/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM
- ・色：黒 (RAL9005)
- ・IP等級：IP68
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、ケーブルと内部の精密部品を保護します。各種機械装置・車両・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等。
本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。次にシールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ゴムシールをコルゲートチューブに押し込み、シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが防水されます。
オプションにてPGネジ・NPTネジ品もお求め頂けます。お問合せ下さい。

単位：mm

ネジの呼び	品番	チューブ 最大径 F1 (φmm)	適応AVC コルゲート チューブ	ネジ 外径 (C1φmm)	取付 穴径 (φmm)	ネジ 長さ (C2mm)	グラウンド 本体最小 内径 (mm)	包装 単位 (個)	
G ネジ	1/4	N - FGW13 - 10B	10 (NGN-07B)	1/4'	13.157	13.5 ~ 13.9	9	8	50
	3/8	N - FGW17 - 13B	13 (NGN-10B)	5/16'	16.662	17.0 ~ 17.4	10	10.5	50
		N - FGW21 - 13B	13 (NGN-10B)	5/16'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGW21 - 15B	16 (NGN-12B)	3/8'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	14	50
		N - FGW21 - 18B	18.3 (NGN-14B)	3/8'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	14	50
	3/4	N - FGW21 - 21B	22 (NGN-17B)	1/2'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	15	50
		N - FGW26 - 15B	16 (NGN-12B)	3/8'	26.441	26.9 ~ 27.4	12	14.5	50
		N - FGW26 - 18B	18.3 (NGN-14B)	3/8'	26.441	26.9 ~ 27.4	12	14.5	50
		N - FGW26 - 21B	22 (NGN-17B)	1/2'	26.441	26.9 ~ 27.4	12.5	19	50
	1	N - FGW26 - 26B	26.5 (NGN-22B)	3/4'	26.441	26.9 ~ 27.4	15	20	50
		N - FGW26 - 28B	28.5 (NGN-23B)	3/4'	26.441	26.9 ~ 27.4	15	20	50
	1-1/4	N - FGW33 - 21B	22 (NGN-17B)	1/2'	33.249	33.8 ~ 34.4	12	19	10
		N - FGW33 - 34B	34.5 (NGN-28B)	1'	33.249	33.8 ~ 34.4	15	27	10
	1-1/2	N - FGW42 - 42B	43 (NGN-36B)	1-1/4'	41.91	42.5 ~ 43.1	20	33.5	10
N - FGW48 - 48B		48 (NGN-40B)	1-1/2'	47.803	48.4 ~ 49.0	20	41	10	
2	N - FGW60 - 54B	55 (NGN-47B)	2'	59.614	60.4 ~ 61.2	20	51.5	10	
	N - FGW60 - 60B	61 (NGN-52B)	2'	59.614	60.4 ~ 61.2	20	51.5	10	
3	N - FGW88 - 88B	90 (NGN-72B)	3'	87.884	88.8 ~ 89.8	25	78	2	
短 足 型	M16 X 1.5	N - MGW16 - 10B - ST	10 (NGN-07B)	1/4'	16	16.4 ~ 16.8	10	7.8	50
		N - MGW16 - 13B - ST	13 (NGN-10B)	5/16'	16	16.4 ~ 16.8	10	10.5	50
		N - MGW16 - 15B - ST	16 (NGN-12B)	3/8'	16	16.4 ~ 16.8	10	11	50
		N - MGW16 - 18B - ST	18.3 (NGN-14B)	3/8'	16	16.4 ~ 16.8	10	11	50
	M20 X 1.5	N - MGW20 - 13B - ST	13 (NGN-10B)	5/16'	20	20.5 ~ 21.0	10	10	50
		N - MGW20 - 15B - ST	16 (NGN-12B)	3/8'	20	20.5 ~ 21.0	10	14.5	50
		N - MGW20 - 18B - ST	18.3 (NGN-14B)	3/8'	20	20.5 ~ 21.0	10	14.5	50
		N - MGW20 - 21B - ST	22 (NGN-17B)	1/2'	20	20.5 ~ 21.0	10	14.5	50
	M25 X 1.5	N - MGW25 - 15B - ST	16 (NGN-12B)	3/8'	25	25.5 ~ 26.0	12	14.5	50
		N - MGW25 - 18B - ST	18.3 (NGN-14B)	3/8'	25	25.5 ~ 26.0	12	14.5	50
		N - MGW25 - 21B - ST	22 (NGN-17B)	1/2'	25	25.5 ~ 26.0	10	19	50
		N - MGW25 - 26B - ST	26.5 (NGN-22B)	3/4'	25	25.5 ~ 26.0	10	19	50
M32 X 1.5	N - MGW25 - 28B - ST	28.5 (NGN-23B)	3/4'	25	25.5 ~ 26.0	10	19	50	
	N - MGW32 - 21B - ST	22 (NGN-17B)	1/2'	32	32.6 ~ 33.2	12	19	10	
	N - MGW32 - 34B - ST	34.5 (NGN-28B)	1'	32	32.6 ~ 33.2	10	26.2	10	
	長 足 型	M12 X 1.5	N - MGW12 - 10B	10 (NGN-07B)	1/4'	12	12.4 ~ 12.8	9	7.8
N - MGW16 - 13B			13 (NGN-10B)	5/16'	16	16.4 ~ 16.8	15	10.5	50
M16 X 1.5		N - MGW16 - 15B	16 (NGN-12B)	3/8'	16	16.4 ~ 16.8	15	11	50
		N - MGW16 - 18B	18.3 (NGN-14B)	3/8'	16	16.4 ~ 16.8	15	11	50
M20 X 1.5		N - MGW20 - 15B	16 (NGN-12B)	3/8'	20	20.5 ~ 21.0	15	14.5	50
		N - MGW20 - 18B	18.3 (NGN-14B)	3/8'	20	20.5 ~ 21.0	15	14.5	50
M25 X 1.5		N - MGW20 - 21B	22 (NGN-17B)	1/2'	20	20.5 ~ 21.0	15	14.5	50
		N - MGW25 - 21B	22 (NGN-17B)	1/2'	25	25.5 ~ 26.0	15	19	50
M32 X 1.5		N - MGW25 - 26B	26.5 (NGN-22B)	3/4'	25	25.5 ~ 26.0	15	19	50
		N - MGW25 - 28B	28.5 (NGN-23B)	3/4'	25	25.5 ~ 26.0	15	19	50
M40 X 1.5		N - MGW32 - 34B	34.5 (NGN-28B)	1'	32	32.6 ~ 33.2	15	26.2	10
M50 X 1.5		N - MGW40 - 42B	43 (NGN-36B)	1-1/4'	40	40.6 ~ 41.2	15	34	10
M63 X 1.5	N - MGW50 - 48B	48 (NGN-40B)	1-1/2'	50	50.6 ~ 51.2	22	41	10	
M90 X 2	N - MGW63 - 54B	55 (NGN-47B)	2'	63	63.8 ~ 64.6	25	53.5	10	
	N - MGW63 - 60B	61 (NGN-52B)	2'	63	63.8 ~ 64.6	25	53	10	
	N - MGW90 - 88B	90 (NGN-72B)	3'	90	91.0 ~ 92.0	25	79	2	