

## 製品仕様書


FBAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型メタルケーブルグランド(2芯)真鍮製

品番

## 仕様

|        |  |
|--------|--|
| 取付部    | : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)  |
| 材質     | : ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/ 真鍮(ニッケルメッキ)<br>⑥ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑧ワッシャ ⑩シール/ EPDM<br>※RoHS指令対象10物質は使用していません。 |
| 使用温度範囲 | : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)   |
| IP等級   | : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)   |
| 色      | : 光沢シルバー   |
| 適合規格   | : CE   |
| 製造工場   | : AVC Industrial Corp. (台湾)  |
| 特殊仕様   | : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等  |

## 外形図

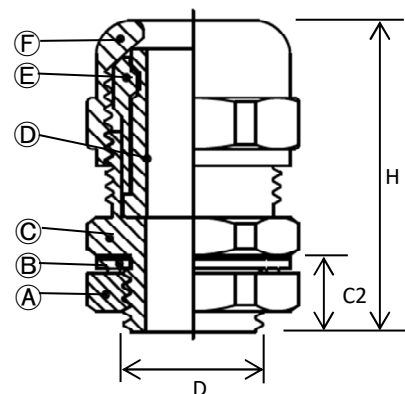

| 品番     | 適合電線径<br>(φ mm) | ネジの<br>呼び | ネジ<br>外径<br>D<br>(φ mm) | 取付穴径<br>(φ mm) | 対辺<br>A部/C部/F部<br>(mm) | 対角<br>A部/C部/F部<br>(mm) | 高さ<br>H<br>(mm) | ネジ長<br>C2<br>(mm) | A部<br>厚さ<br>(mm) | B部<br>厚さ<br>(mm) | 製品UL<br>取得品 |   |
|--------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| FBA13  | -H2-03          | 3.1-2     | G1/4                    | 13.2           | 13.5~13.9              | 17/17/17               | 19/19/19        | 32                | 10               | 3.6              | 1.4         | - |
| FBA17  | -H2-02          | 2.6-1.6   | G3/8                    | 16.7           | 17~17.4                | 22/22/22               | 24/24/24        | 36                | 9                | 4.5              | 1.5         | - |
|        | -H2-03          | 3-2       |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |
|        | -H2-04          | 4.1-3     |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |
| FBA21M | -H2-05          | 5.2-3.5   | G1/2                    | 21.0           | 21.4~21.9              | 24/24/24               | 27/27/27        | 38                | 9.5              | 4.5              | 1.7         | - |
| FBA21  | -H2-03          | 3.5-2.5   |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |
|        | -H2-04          | 4.3-3.3   |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |
| FBA26  | -H2-06          | 6.1-4.3   | G3/4                    | 26.4           | 26.9~27.4              | 32/32/32               | 35/35/35        | 40                | 10               | 4.5              | 1.7         | - |
|        | -H2-05          | 5.2-3.6   |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |
|        | -H2-08          | 8.7-6.4   |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |
| FBA33  | -H2-10          | 10-7.7    | G1                      | 33.2           | 33.8~34.4              | 41/41/41               | 44/44/44        | 46                | 12.5             | 5                | 1.8         | - |
| FBA42  | -H2-09          | 9-7       | G1 1/4                  | 41.9           | 42.5~43.1              | 50/50/50               | 54/54/54        | 54                | 15               | 5                | 1.8         | - |
|        | -H2-13          | 13-11     |                         |                |                        |                        |                 |                   |                  |                  |             | - |

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

**AVC**® 日本エイヴェーシ株式会社  
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>

品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>