

## 製品仕様書

FBAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型メタルケーブルグランド(3芯)真鍮製


品番

## 仕様

取付部	: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
材質	: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/ 真鍮(ニッケルメッキ) ⑥ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑧ワッシャ ⑩シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。
使用温度範囲	: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)
IP等級	: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)
色	: 光沢シルバー
適合規格	: CE
製造工場	: AVC Industrial Corp. (台湾)
特殊仕様	: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等



## 外形図

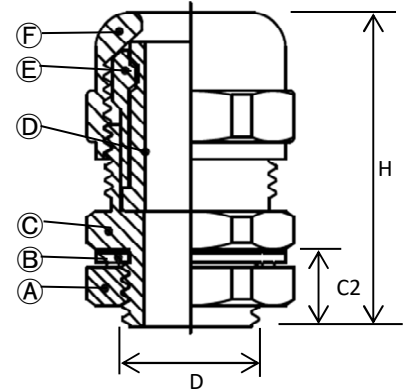

品番	適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
FBA13	-H3-02	2.6-1.6	G1/4	13.2	13.5~13.9	17/17/17	19/19/19	32	10	3.6	1.4	-
FBA17	-H3-03	3-2	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/24/24	36	9	4.5	1.5	-
	-H3-04	4.2-3										-
FBA21M	-H3-05	5-3.5	G1/2	21.0	21.4~21.9	24/24/24	27/27/27	38	9.5	4.5	1.7	-
FBA21	-H3-03	3.6-2.6										-
	-H3-04	4.2-3										-
FBA26	-H3-05	5.2-3.6	G3/4	26.4	26.9~27.4	32/32/32	35/35/35	44	12	4.5	1.7	-
	-H3-06	6.2-4.8										-
	-H3-08	8-6.2										-
FBA33	-H3-10	10-7.7	G1	33.2	33.8~34.4	41/41/41	44/44/44	46	12.5	5	1.8	-
FBA42	-H3-08	8.3-6.5	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	50/50/50	54/54/54	54	15	5	1.8	-
	-H3-10	10-7.7										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

**AVC** 日本エイヴェーシー株式会社  
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp

製品紹介のページはコチラ  
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>品番検索のページはコチラ  
<https://www.ip68.jp/search/index.php>