

## 製品仕様書


FBAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型メタルケーブルグランド(6芯)真鍮製

品番

## 仕様

取付部	: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
材質	: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/ 真鍮(ニッケルメッキ) ⑥ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑧ワッシャ ⑩シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。
使用温度範囲	: -40℃～105℃(瞬時/1分:160℃)
IP等級	: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)
色	: 光沢シルバー
適合規格	: CE
製造工場	: AVC Industrial Corp. (台湾)
特殊仕様	: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等

## 外形図

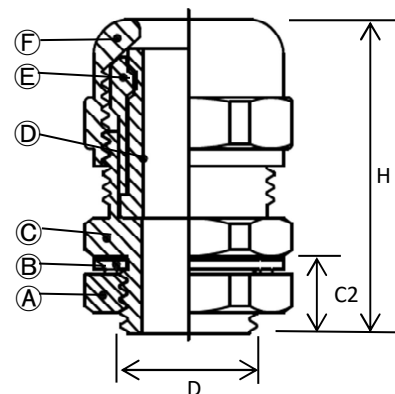

品番	適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
FBA17	-H6-02	2.1-1.4	G3/8	16.7	17～17.4	22/22/22	24/24/24	36	9	4.5	1.5	-
FBA21	-H6-02	2-1.3	G1/2	21.0	21.4～21.9	26/26/26	29/29/29	40	10	4.5	1.7	-
	-H6-03	3-2										-
FBA26	-H6-03	3.6-2.6	G3/4	26.4	26.9～27.4	32/32/32	35/35/35	44	12	4.5	1.7	-
	-H6-05	5.2-3.6										-
FBA33	-H6-07	7-5.6	G1	33.2	33.8～34.4	41/41/41	44/44/44	46	12.5	5	1.8	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1～9±0.3、9.1～18±0.4、18.1～30±0.5、30.1～50±0.6、50.1～80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

**AVC**® 日本イーヴェーシー株式会社  
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>

品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>