


# 製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ ケーブルグランド(A型)	品番
---------------------------	----

仕様	外形図
取付部: PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

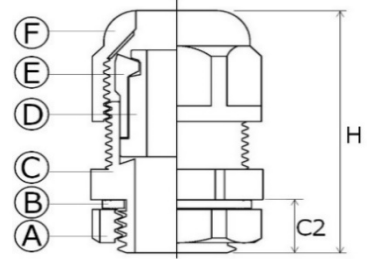

(単位:mm)

品番		適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ②/④/⑥	高さH	①厚さ	③厚さ	製品UL取得品
黒	グレー												
PGA7-03B	PGA7-03G	3.1~2	PG7	12.5	12.9~13.3	8.5	2.5	17/19/19	19/21/22	38	5.2	1.3	-
PGA7-05B	PGA7-05G	5.3~3											-
PGA7-08B	PGA7-08G	8~4.5											●
PGA9-03B	PGA9-03G	3.1~2	PG9	15.2	15.6~16.0	9	3	22/19/19	24/21/22	38	5.1	2.0	-
PGA9-05B	PGA9-05G	5.3~3											-
PGA9-08B	PGA9-08G	8~4.5											●
PGA9L-10B	PGA9L-10G	10.2~6	PG11	18.6	19.0~19.4	10	3	22/22/22	24/25/25	42	5.1	1.5	-
PGA11-06B	PGA11-06G	7~4											-
PGA11-10B	PGA11-10G	10~6											●
PGA11L-14B	PGA11L-14G	13.5~9	PG13.5	20.4	20.9~21.4	10	3	24/27/27	26/30/30	45	6.2	1.8	-
PGA13.5-08B	PGA13.5-08G	8.8~5											-
PGA13.5-11B	PGA13.5-11G	11~7											●
PGA13.5L-14B	PGA13.5L-14G	14~9	PG16	22.5	23.0~23.5	10	3	27/27/27	30/30/30	43	6.02	1.8	-
PGA16-06B	PGA16-06G	6.6~4											-
PGA16-10B	PGA16-10G	10~6											●
PGA16-14B	PGA16-14G	14~9	PG21	28.3	28.8~29.3	11	4	30/27/27	33/30/30	45	6.5	1.8	●
PGA16L-16B	PGA16L-16G	16~12											●
PGA21-06B	PGA21-06G	6.6~4.5											-
PGA21-10B	PGA21-10G	10.5~6	PG29	37.0	37.6~38.2	12.5	5.5	36/33/33	40/37/37	51	7.2	1.8	-
PGA21-16B	PGA21-16G	16~12											●
PGA21-18B	PGA21-18G	18~14											●
PGA21L-23B	PGA21L-23G	23~17	PG36	47.0	47.6~48.2	12	4.5	36/37/39	40/40/43	50	7.2	1.8	-
PGA29-06B	PGA29-06G	6.8~5											-
PGA29-10B	PGA29-10G	10~6.6											●
PGA29-22B	PGA29-22G	22~16	PG48	59.3	60.1~60.9	12	4	46/42/42	50/46/47	54	8.1	1.8	●
PGA29-25B	PGA29-25G	25~18											●
PGA29L-27B	PGA29L-27G	27~22											-
PGA36-25B	PGA36-25G	25~21	PG48	59.3	60.1~60.9	15	7	57/52/52	64/58/58	62	8.1	2.2	●
PGA36-30B	PGA36-30G	30~24											●
PGA48-46B	PGA48-46G	46~40											●
PGA48-49B	PGA48-49G	51~44				16	7	70/78/78	77/86/87	76	9.3	2.6	●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
TEL. 077-514-2411

東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>

